


ROMPOX[®]-VERKEHR V2

A LEGKEMÉNYEBB FUGÁZÓHABARCS

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ




Tisztítsa ki a fugákat legalább 30 mm-es mélységig (minimális fugaszélesség 8 mm). A fugázandó felületet a munka megkezdése előtt alaposan meg kell tisztítani. Ragasszon le minden szomszédos felületet, ami nem lesz fugázva.




Öntse az egész 25 kg adalékanyagot a vödörbe és kezdje meg a keverési folyamatot. A keverési folyamat alatt öntse a külön szállított, speciális gyanta komponst (két egymáshoz rögzített flakon) lassan és teljes egészében a vödörbe. Összes keverési idő: minimum 6 perc.

A készre kevert fugázóhabarcsot a felületre kell önteni és egy lapáttal, vagy bádoglehúzóval elosztani. Végül a fugázóhabarcsot egy kétélű gumilehúzóval dolgozza mélyen és tömören a fugákba. A bedolgozási idő 15-20 perc 20 °C-os bedolgozási hőmérséklet mellett.




Rögtön a bedolgozás után a kövek felületét először óvatosan egy durva utcai seprővel le kell seprni és végül egy finom szűrő seprővel megtisztítani, egészen addig, amíg a kövek felülete minden habarcsmaradéktól mentes nem lesz.

A frissen kifugázott felületet 12-24 óráig védeni kell az esőtől. Az eső ellen védő szőnyeget nem lehet közvetlenül a felületre fektetni, hogy biztosított legyen a légmozgás. A biztonságos eső elleni védelemre javasoltak a speciálisan erre a célra kifejlesztett ROMEX[®]-kövezett felületet védő szőnyegek, amiket közvetlenül a felületre is lehet fektetni.



A kezdeti időszakban egy nagyon vékony gyantaréteg marad a kő felületén, ami intenzívebbé teszi a kő színét és védi a kőtől. Azonban ez a réteg az időjárás hatásai és a kopás következtében az elkövetkezendő hónapokban eltűnik a felületről.


Munkavégzéskor megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Szembejutáskor alaposan ki kell öblíteni vízzel, és orvoshoz kell fordulni. Lenyeléskor azonnal orvoshoz kell fordulni és a csomagolást be kell mutatni.



ROMPOX®-VERKEHR V2

A LEGKEMÉNYEBB FUGÁZÓHABARCS

KIVÁLÓAN ALKALMAS:

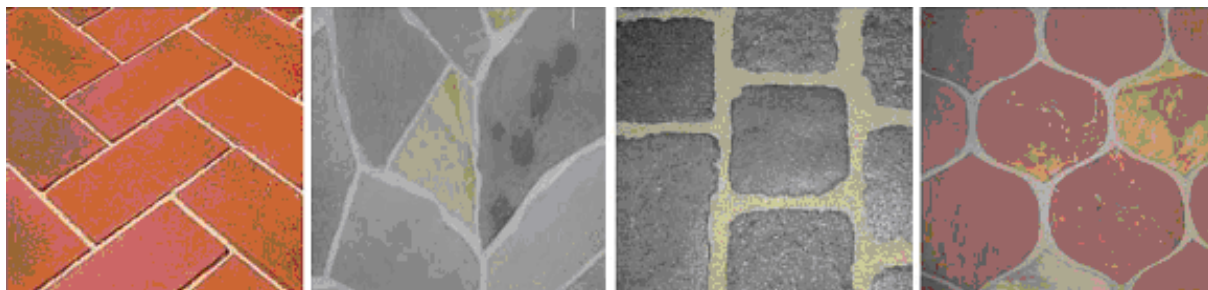


Fagy- és sóálló, gyomnövényektől mentes, kopásnak és járműforgalomnak ellenálló, környezetbarát, gyors, gazdaságos, tartós fugázásra majdnem minden természetes és idomkő kövezethez, lapokhoz és klinker felületekhez.

A ROMPOX®-VERKEHR V2 LEGFONTOSABB JELLEMZŐI:

- nehéz forgalmi terhelésre
- 8 mm fugaszélességtől
- fuga mélysége: 30 mm-től, illetve ragasztott burkolólapoknál a teljes lapvastagság
- nagyszilárdságú
- nagyon csekély mértékben vízáteresztő
- kétkomponensű epoxigyanta
- gyorsan átadható a forgalomnak
- 7 °C feletti talajhőmérséklet esetén alkalmazható

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK:



- keverőgép
- habarcskád
- lapát
- gumilehúzó
- durva seprő
- finom szűrő seprő

MŰSZAKI ADATOK:

Jellemző:	Egység:	Laboratóriumi érték:
Szilárdanyag sűrűség	kg/dm ³	1,83
Hajlító-húzó szilárdság	N/mm ²	22,2
Nyomószilárdság	N/mm ²	76,8
Statikus rugalmassági modulus	N/mm ²	12.200
Vízáteresztő képesség	m/s	4,78*10 ⁻⁶ =kb. 0,015 l/min/m ² (10 %-os fugahányad esetén)

Eltartható: 12 hónapig, gyanta komponensek fagymentesen, adalékanyagok száraz helyen